


Robuust Veldboek

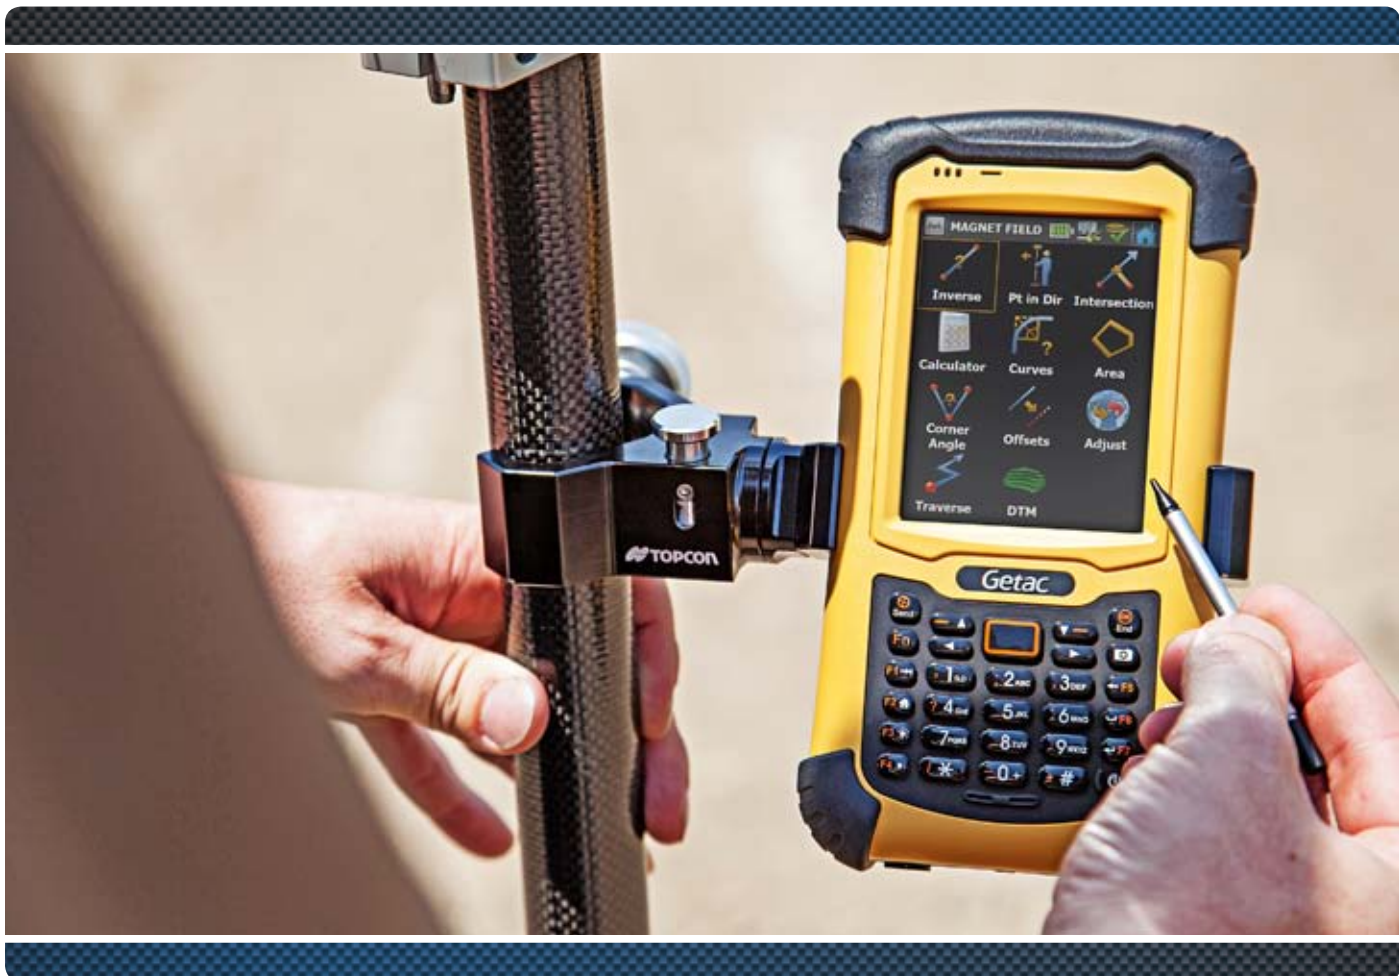

- Voldoet aan MIL-STD-810G en IP68 standaard
- Microsoft Windows Mobile®
- Geïntegreerd Bluetooth® Wireless en 3.5 G Modem
- In zonlicht leesbaar 3.5 inch scherm
- Ingebouwd hoog gevoelig GPS module
- 5MP Autofocus Camera

SPECIFICATIES

Computer

| | |
|-----------|--|
| CPU | 1GHz |
| OS | Microsoft Windows Mobile® 6.5 |
| Memory | 512MB NAND Flash en 8GB iNAND |
| Display | 3.5" VGA 600 Nits-Quadra-Clear® Touchscreen (480x680) |
| Interface | Wireless LAN 802.11 b/g Bluetooth® (v2.0 +EDR Class 2) USB Type Mini-B, Micro SDHC (Up to 32GB) |

Geïntegreerde sensor

| | |
|------------------------------------|--|
| GPS Type | SIRF Star IV™ chipset |
| Horizontale nauwkeurigheid (RMS)*1 | DGPS*2: 1m tot 3m Punt nauwkeurigheid: 5m |
| Ingebouwde camera | 5MP, Autofocus camera |

Omgevingsfactoren

| | |
|---------------------|---|
| Stof- Waterdicht | IP68 |
| Gebruikstemperatuur | -30°C tot 60°C |
| MIL-STD-810G | Val van 1.82m, Vibratie, Vochtigheid: 95% RH Non-Condensing |

Fysiek

| | |
|--------------------|---|
| Afmetingen | 178 x 89 x 30mm (l x b x h) |
| Gewicht incl. accu | 500g |
| Accu | Verwisselbare Li-ion Oplaadbare accu 3.72V, 5600mAh |
| Gebruikersduur | 12 uur met Bluetooth® connectie |

*1 Nauwkeurigheid hangt af van het aantal gebruikte satellieten, SBAS data kwaliteit, multipath, de positie van het veldboek en andere omgevingsfactoren.
*2 Gebruikt SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS). Niet compatibel met Topcon beacon receivers

Voor meer informatie en specificaties:
www.topcon-positioning.eu

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

FC-336

Zeer robuust, zeer goede performance, veel mogelijkheden gecombineerd met een groot geheugen en een long life accu.

Robuust en Compact



Topcon's FC-336 is een robuuste handheld die de MIL-STD-810G, een 3.5G modem combineert, ontworpen om in de moeilijkste omstandigheden op te vertrouwen.

Eenvoudige, Intuïtieve Bediening

Windows Mobile® 6.5 operating system en een 3.5 inch in zonlicht leesbaar scherm helpen voor een snelle, eenvoudige en intuïtieve bediening.

Geïntegreerde Sensoren

Embedded 48 kanaals SIRF Star IV™ chipset geeft positie informatie evenals DGPS bij het gebruik van SBAS correcties. De FC-336 heeft een 5MP camera, een elektronisch kompas, en een altimeter voor GIS toepassingen.

Long Life Battery

De verwisselbare 5600mAh Li-ion accu kan met een bijgeleverde, of een externe acculader geladen worden.

SET SAMENSTELLING



Standaard Configuratie

- FC-336
- Stylus pen
- Scherm voorzien van beschermfolie
- USB kabel
- Oplaadbare accu
- Oplader
- Handleiding en quick guide

Optionele Accessoires

- Beugel voor prismastok
- Oplaadbare accu
- Externe GPS ontvanger
- Autolader
- Docking station

Uw geautoriseerde Topcon dealer is:

Topcon Sokkia Nederland

De Kronkels 14 · 3752 LM Bunschoten
Phone : +31 33-299 29 39 · Fax : +31 33-299 29 33
www.topconsokkia.nl